



БЫТОВЫЕ ВОРОТА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Промышленные ворота «Damast» обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Материалы из которых изготавливаются ворота закупаются как у зарубежных так и у отечественных поставщиков. Благодаря конструктивным особенностям промышленные ворота обладают повышенной надежностью и износостойкостью. Идеальны для использования на складе, производственном цехе, терминалах и на других промышленных объектах.

В ЧЕМ ПРИЕМУЩЕСТВО ВОРОТ «DAMAST?»

ГОСТ 31174-2017



1 ВСТАВКИ ДЛЯ ПРУЖИН

Модифицированные вставки обеспечивают оптимальное распределение нагрузки пружины, исключая деформацию.

2 ЦЕЛЬНОСТАЛЬНОЙ КАРКАС ВОРОТ

Обеспечивает надежность и долговечность промышленных ворот. Изгибы ворот также сделаны из металла.

3 ВСЯ ФАРНИТУРА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Петли, кронштейны, ролики, саморезы, болты, гайки и т. д. Слой цинка надежно защищает от коррозии и царапин.

5 БЕСШУМНЫЙ РОЛИК

Современные подшипники и мягкий пластик обеспечивают плавный бесшумный ход

4 БОКОВАЯ ОПОРА

Боковая опора обеспечивает плотную посадку устраняющую люфт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

▶ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТИП ПОДЪЕМА

Барабан расположен снизу. Вальный привод обеспечивает дополнительный запас мощности, а также обеспечивает удобство при монтаже и обслуживании конструкции больших ворот.

▶ УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Толщина металла деталей и боковых опор промышленных ворот «Damast» существенно увеличена (толщина стального каркаса 1,9 мм) благодаря этому они прослужат долгое время даже в интенсивном режиме эксплуатации.

▶ БЕЗОТКАЗНОСТЬ РАБОТЫ

Промышленные ворота «Damast» обладают высоким эксплуатационным ресурсом. В базовом комплекте используются пружины на 25 000 циклов. По желанию заказчика возможно увеличение ресурса пружинного механизма до 100 000 циклов открытия-закрытия.

▶ БЕЗОПАСНОСТЬ

Промышленные ворота «Damast» максимально безопасны. По желанию заказчика могут быть оборудованы бесплатной защитой от обрыва троса и защитой от обрыва пружины.

▶ РАЗМЕРЫ

Спроектированы с учетом требований к перекрытию больших проемов. Максимальные размеры промышленных ворот до 8000мм по ширине, до 8000 мм по высоте, максимальная площадь до 48²м.

▶ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ


Аксессуары промышленных ворот отличаются удобством и надежностью. Например ручки ворот обладают высокой эргономичностью, обеспечивая безопасное и легкое открытие.

БЫТОВЫЕ (ГАРАЖНЫЕ) СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Бытовые ворота «Damast» проектируются специально для помещений с небольшими проемами. Они станут идеальным решением для владельцев гаражей в частных домах, коттеджах, загородных участках. Бытовые ворота «Damast» обладают высокими эксплуатационными характеристиками и соответствуют стандарту качества.

В ЧЕМ ПРИЕМУЩЕСТВО ВОРОТ «DAMAST?»

ГОСТ 31174-2017

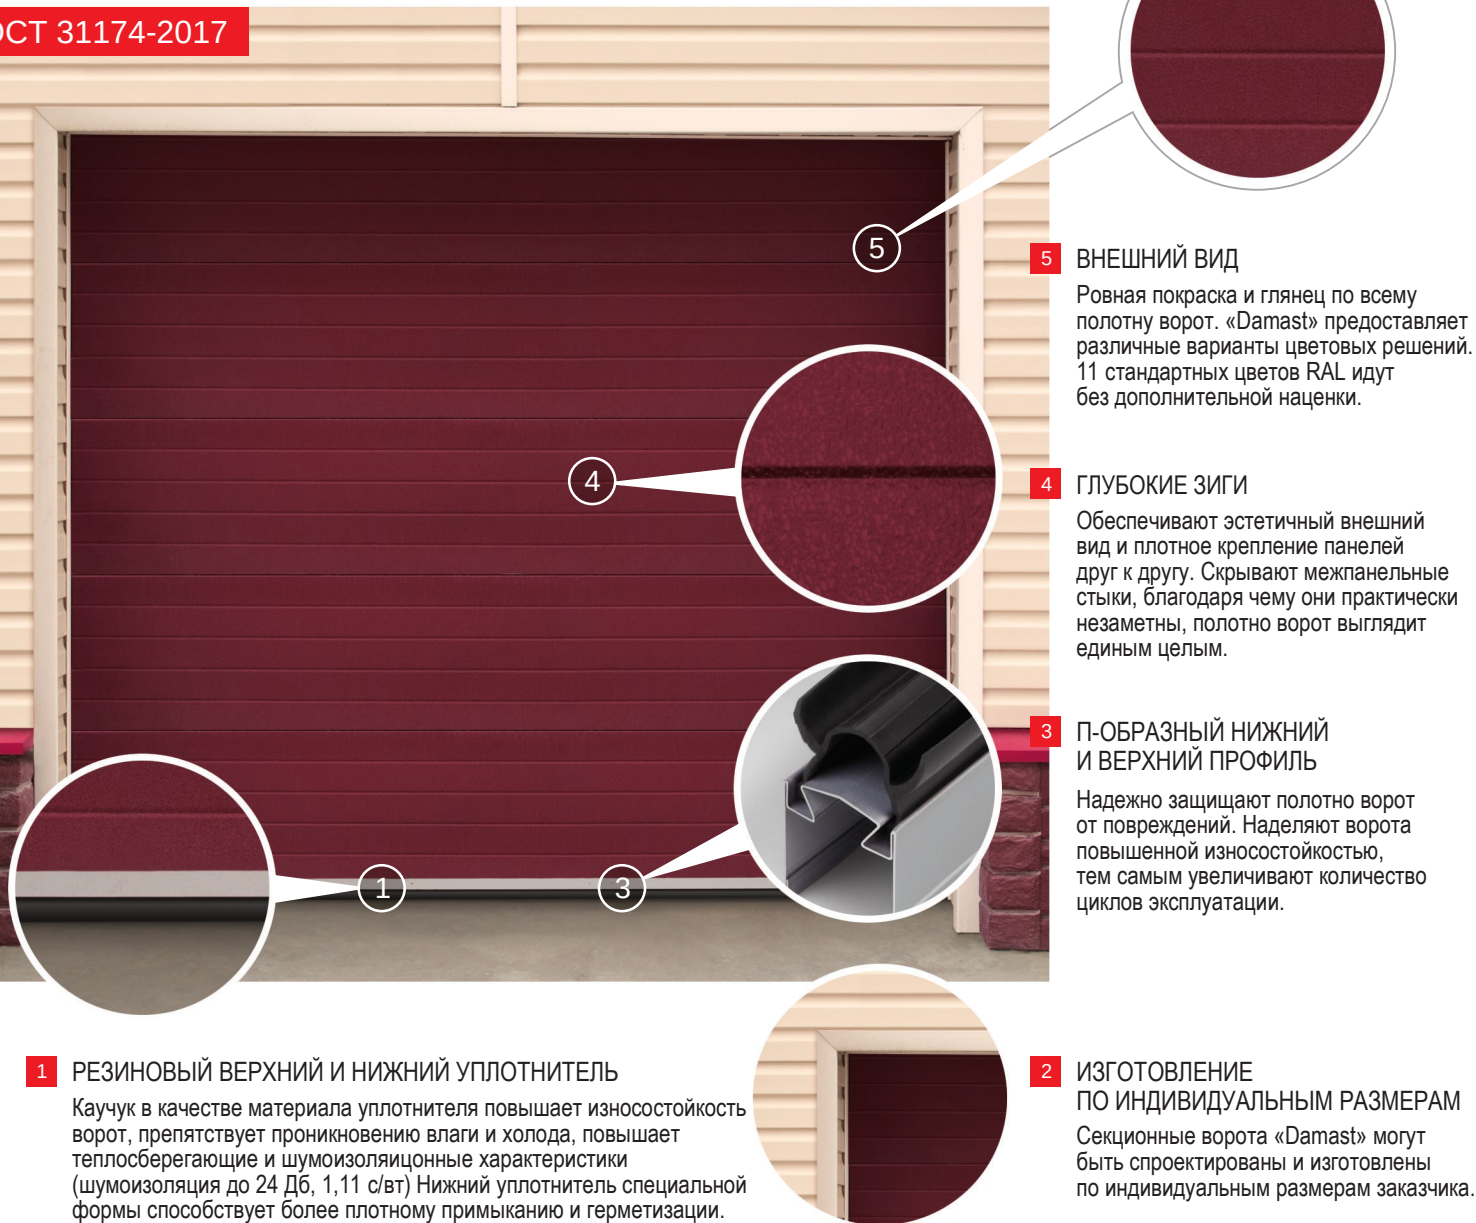

5 ВНЕШНИЙ ВИД

Ровная покраска и глянец по всему полотну ворот. «Damast» предоставляет различные варианты цветовых решений. 11 стандартных цветов RAL идут без дополнительной наценки.

4 ГЛУБОКИЕ ЗИГИ

Обеспечивают эстетичный внешний вид и плотное крепление панелей друг к другу. Скрывают межпанельные стыки, благодаря чему они практически незаметны, полотно ворот выглядит единым целым.

3 П-ОБРАЗНЫЙ НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ

Надежно защищают полотно ворот от повреждений. Наделяют ворота повышенной износостойкостью, тем самым увеличивают количество циклов эксплуатации.

2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

Секционные ворота «Damast» могут быть спроектированы и изготовлены по индивидуальным размерам заказчика.

1 РЕЗИНОВЫЙ ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Каучук в качестве материала уплотнителя повышает износостойкость ворот, препятствует проникновению влаги и холода, повышает теплосберегающие и шумоизоляционные характеристики (шумоизоляция до 24 Дб, 1,11 с/вт) Нижний уплотнитель специальной формы способствует более плотному примыканию и герметизации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫТОВЫХ ВОРОТ

▶ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Механика ворот рассчитана так, что даже если в помещении не будет электричества, ворота можно будет разблокировать и открыть/закрыть вручную.

▶ ВЫСОКАЯ БЕЗОТКАЗНОСТЬ

Бытовые ворота «Damast» имеют высокий эксплуатационный ресурс. Они способны стабильно работать выдерживая до 25 000 циклов открытия закрытия.

▶ РАЗМЕРЫ И ДИЗАЙН

Бытовые ворота проектируются с учетом требований к небольшим проемам. Максимальные размеры бытовых ворот по высоте 3100 мм, по ширине 6 000 мм, максимальная площадь 18,6 м. Расширенная цветовая палитра включает в себя все цвета RAL. Возможно исполнение панели «под дерево».

▶ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ

Надежная конструкция и плотная герметизация практически исключают несанкционированное проникновение внутрь помещения.

▶ ДОСТУПНОСТЬ

Собственное производство позволяет сохранять цены на бытовые ворота «Damast» на уровне доступных.

▶ ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легкий стальной каркас толщиной 1,4 мм обеспечивает легкость и удобство эксплуатации.

