



Панель толщиной 45 мм

Одна из самых толстых панелей в Европе.
Теплоизоляция ворот сопоставима с теплоизоляцией
кирпичной стены 60 см.

Двойные верхние и боковые уплотнители

Дополнительная герметизация и теплоизоляция
за счет воздушной камеры между лепестками —
наивысший 5 класс воздухопроницаемости
по EN 12426.



Регулируемые кронштейны

Защита гаража от сквозняков, осадков и пыли
благодаря плотному прижатию полотна ворот
к проему.

Кронштейны с двойными роликами

Улучшенная плавность хода при подъеме-опускании
за счет 2 роликов на каждом кронштейне.



Ролики с подшипниками качения закрытого типа

Бесшумная работа ворот, высокая
износостойчивость. Ролики защищены от влаги
и пыли. Не требуется замена смазки подшипника
в ходе эксплуатации.

Петли и кронштейны из нержавеющей стали AISI 430

Высокая степень защиты от коррозии даже в условиях
повышенной влажности.



Усиленная комплектация для широких ворот

Дополнительная прочность и надежность для массивных конструкций — двойные панельные накладки и роликовые кронштейны.

Скрытый монтаж угловых стоек

Дополнительная теплоизоляция за счет отсутствия контакта металлических частей конструкции ворот с холодным воздухом снаружи.



4 слоя металла в местах монтажа соединительных петель

Прочность, долговечность и эстетичный вид на весь срок службы. Панели защищены от расслоения при резком опускании ворот и нагреве на солнце.

Многослойное покрытие панелей

10 лет гарантии от сквозной коррозии панелей за счет многоступенчатой защиты: цинк+грунт+декоративное покрытие ПУР-ПА.




Системы безопасности в базовой комплектации

Защита от защемления пальцев между секциями с внешней и внутренней сторон благодаря продуманной конфигурации панелей.

Эргономичные дизайнерские элементы управления

Для удобства управления специально разработаны дизайнерские ручки и замок. Широкая цветовая гамма этих элементов гармонично завершит облик ворот.

* При высоком тепле монтажа ворот конструкция ручки отличается от приведенной на изображении.

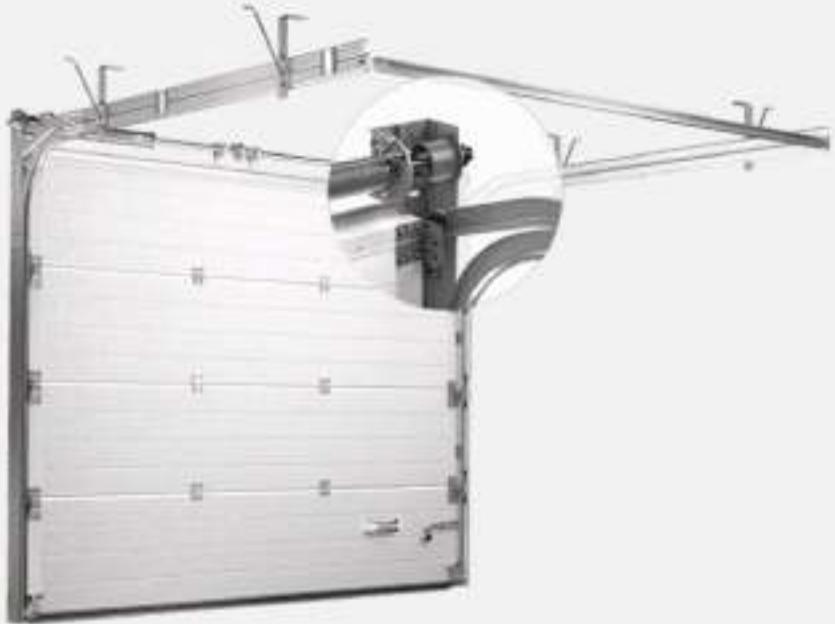

Европейская безопасность

Защита от падения полотна при поломке пружины поставляется в базовой комплектации. Ворота соответствуют нормам EN 12604, EN 12453.